


BS 2660 MT 3~ 226 Technische Beschreibung

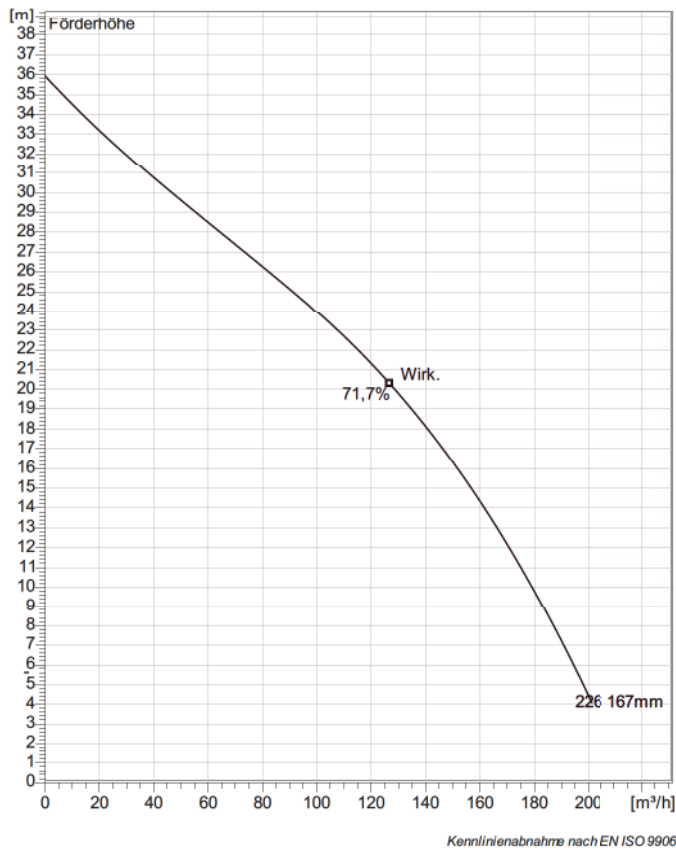

Hinweis: Die Abbildung entspricht möglicherweise nicht der ausgewählten Konfiguration.

Allgemein

Transportable Baupumpen mit Mehrkanalrädern für abrasiv verunreinigtes Schm

Laufrad


Laufradmaterial	Hard-Iron™
Druckabgang NW	150 mm
Einlauf Durchmesser	104 mm
Lauf raddurchmesser	167 mm
Flügelanzahl	2
Freier Durchgang	

Motor

Motor	B2660.180
Stator Variante	
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	400 V
Polzahl	2
Phasen	3~
Nennleistung	10 kW
Bemessungsstrom	19 A
Anlaufstrom	107 A
Nennrehzahl	2850 rpm
Leistungsfaktor	
Vollast	0,91
3/4 Last	0,88
Halblast	0,81
Wirkungsgrad	
Vollast	85,0 %
3/4 Last	87,5 %
Halblast	88,5 %

Konfiguration

Installation: S - transportable Nassaufstellung

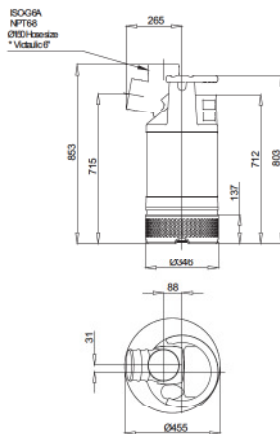

* Designer's Vitalic Coupling, according to ANSI/WWA Q366*

Dimensioned according to ISO 228/1999/1997

Wichtig
Toll
78